

参考図 Reference Specifications 型名 Type DFE201612P

自動車用インフォテインメント/コンフォート機器用チップコイル(チップインダクタ) CHIP COIL (CHIP INDUCTOR) for Automotive infotainment/comfort equipment

# 外形寸法 Physical Dimensions





■部品質量(参考値) Unit Mass(Typical value) 0.0188g

※製品本体への表示はありません。 No Marking

#### 単位 Unit: mm

# 優先言語 Priority language

優先言語は日本語とする。

Let a priority language be Japanese.

## DFE201612P Type 電気的個別性能 Electrical specifications

		インダ	クタンス	直流	抵抗	定格	·電流	定格	電流	
		Inductance				(インダクタンス変化に		(温度上昇に基づく場		
部品番号	品 番	公称值 許容差				基づく場合)		合)		
		Nominal	Tolerance		)C	Rated (	Current	Rated	Current	
Customer's Part No.	Part No.	Value		Resistance		e Based on		Based on		
							Inductance Change		Temperature rise	
		(μH)	(%)	$(m\Omega)$ Max.	$(m\Omega)$ Typ.	(A) Max.	(A) Typ.	(A) Max.	(A) Typ.	
	DFE201612PD-R15M=P2	0.15	±20	18	12	6.2	7.3	5.2	6.2	
	DFE201612PD-R24M=P2	0.24	±20	22	16	5.0	5.9	4.0	4.8	
	DFE201612PD-R33M=P2	0.33	±20	26	20	4.5	5.3	3.8	4.5	
	DFE201612PD-R47M=P2	0.47	±20	32	26	3.8	4.5	3.2	3.8	
	DFE201612PD-R68M=P2	0.68	±20	46	36	3.1	3.7	2.5	3.0	
	DFE201612PD-1R0M=P2	1.0	±20	60	50	2.7	3.2	2.2	2.7	
	DFE201612PD-1R5M=P2	1.5	±20	98	82	2.0	2.4	1.7	2.1	
	DFE201612PD-2R2M=P2	2.2	±20	172	143	1.7	2.0	1.2	1.5	

(1) インダ クタンス : LCRメータ 4284A(KEYSIGHT) または同等品により測定。(測定周波数 1MHz、レヘール 0.5V) Inductance : Measured with a LCR meter 4284A(KEYSIGHT) or equivalent. (Test Freq. 1MHz、Level 0.5V)

(2)直流抵抗:抵抗計 3541(HIOKI)または同等品により測定。

DC Resistance : Measured with a Resistance Hitester 3541(HIOKI) or equivalent.

(3) 定格電流 : 定格電流(インダウタンス変化に基づく場合)又は定格電流(温度上昇に基づく場合)の

何れか小さい方の直流電流値とします。

Rated Current : Value defined when DC current flows and Rated Current (Based on Inductance change)

or when DC current flows and Rated Current (Based on Temperature rise) whichever is smaller.

・定格電流 : 定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の

(インダウタンス変化に基づく場合) 電流値。

•Rated Current : The saturation allowable DC current value is specified when the decrease of the

(Based on Inductance change) initial Inductance value at 30%.

・定格電流 : 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは、試験基板(6層基板)に実装したインダクタに直流を

(温度上昇に基づく場合) 流した時の製品温度上昇が 40℃ に達する電流値。

• Rated Current : Rated Current (Based on Temperature rise) is specified when temperature of the inductor on our PCB(6 layers) for test purpose is raised 40 °C by DC current.

(4)絶対最大電圧 : 絶対最大電圧は10V DC です。 Withstand voltage : Withstand voltage 10V DC.

\*特に指定がない限り、測定は標準状態で行う。

Unless otherwise specified, measurements are the standard atmospheric condition.

D	FE201612P Typ	ie 一般仕様 Gener	al Specifications (1/2)
	項目 Item	規格 Specification	条件 Condition
1	使用温度範囲	-40 <b>~</b> +125°C	自己温度上昇を含む。(⊿T=40℃ Max.)
	Operating temperature range		Including self temperature rise.(∠T=40°C Max.)
2	保存温度範囲	-40 <b>~</b> +125°C	
	Storage temperature		
	range		

# DFE201612P Type 一般仕様 General Specifications (2/2)

### 標準状態 Standard atmospheric conditions

特に指定が無い限り、測定は常温(温度 5~35°C)、常湿(湿度45~85%)、常気圧(気圧86~106kPa)にて行う。 ただし、判定に疑義を生じた場合は温度20±2°C、湿度65±5%、気圧86~106kPaにて行う。


Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions in making measurements and test as follows;

Ambient temperature: 5°C to 35°C, Relative humidity: 45% to 85%, Air pressure: 86kPa to 106kPa

If more strict measurement is required, measurement shall be made within following limits;

Ambient temperature: 20±2°C, Relative humidity: 65 ± 5%, Air pressure: 86kPa to 106kPa

## リフローはんだ条件 Reflow soldering condition




\*リフロー回数 : 2回まで Reflow times : 2 times max

\*リフロー炉の熱源には、遠赤外線を推奨致します。 熱源としてハロケンランプを使用されますと、輻射熱が 高く、耐熱範囲を超える場合があり推奨できません。

We recommend infrared ray as heat source of reflow bath. However halogen lamp shall be used, side heat will be beyond range of resistance heat, so we can't recommend it.

## 推奨パターン図 Recommended PCB pattern



単位 Unit:mm


D	FE201612P Typ	<b>le</b> 信頼性試験項目一	覧 Reliability Test Item List (1/2)
	項目 Item	規格 Specification	条件 Condition
1	耐熱性 High temperature	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	温度+125±2℃中に 1000±12時間放置後、常温常湿中に 放置し、24±4時間以内に測定。
	exposure AEC-Q200 Test No.3	Change from an initial value L : within ± 10%	The specimen shall be stored at a temperature of 125±2°C for 1000±12 h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions.  Measurement shall be made within 24±4 h.
2	温度サイクル Temperature cycling	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	-40°C(30分)→常温(2分以内)→+125°C(30分)→常温 (2分以内)を1サイクルとし、これを 1000サイクル行い、 常温常湿中に放置し、24±4時間以内に測定。
	AEC-Q200 Test No.4	Change from an initial value L : within ± 10%	The specimen shall be subjected to 1000 continuous cycles of temperature change of -40°C for 30 min and 125°C for 30 min with the transit period of 2min or less. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions.  Measurement shall be made within 24±4 h.
3	耐湿性 Biased humidity	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	温度+85±2℃、湿度85%中に 1000±12時間放置後、 常温常湿中に放置し、24±4時間以内に測定。
	AEC-Q200 Test No.7	Change from an initial value L : within ± 10%	The specimen shall be stored at a temperature of 85±2°C with relative humidity of 85% for 1000±12 h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions.  Measurement shall be made within 24±4 h.
4	高温負荷 Operational life	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	温度85±2℃中に 1000±12時間定格電流印加後、 常温常湿中に放置し、24±4時間以内に測定。
	AEC-Q200 Test No.8	Change from an initial value L : within ± 10%	The specimen shall be stored at time-rating current in temperature 85 ±2 °C after 1000±12. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions.  Measurement shall be made within 24±4 h.
5	外形寸法 Physical Dimension	外形寸法仕様による	デジタルノギスおよび光学顕微鏡を用いて測定
	AEC-Q200 Test No.10	According to specification	Measures using digital slide calipers and an optical microscope.
6	耐衝擊性 Mechanical shock	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	加速度 Peak acceleration: 981 m/s² (≒100G) 作用時間 Duration of puls: 6 ms 6方向に各 3回(計 18回: 3 times in each of 6(±X, ±Y, ±Z) axes.
	AEC-Q200 Test No.13	Change from an initial value L : within ± 10%	Three successive shock shall be applied in the perpendicular direction of each surface of the specimen.
7	耐振性 Vibration	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	掃引割合10~2000~10Hz、掃引時間20分、全振幅1.5mm、 5G X·Y·Z 方向に各 4時間(計 12時間)加える。
	AEC-Q200 Test No.14	Change from an initial value L : within ± 10%	The specimen shall be subjected to a vibration of 1.5mm amplitude , sweep time 20min , 5G , sweep frequency 10 $\sim$ 2000Hz (10Hz to 2000Hz to 10Hz) for 4 h in each of 3(X, Y, Z) axes.
<u> </u>		MUDATA	L MFG.CO., LTD.

MURATA MFG.CO., LTD.

D	FE201612P Typ	le 信頼性試験項[	目一覧 Reliability Test Item List 12/21
	項目 Item	規格 Specification	条件 Condition
8	はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat AEC-Q200 Test No.15	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	試験方法 Test method MIL-STD-202G METHOD 210F Test condition Kに基づく。 リフローはんだ Reflow soldering method 温度条件 ・183°C以上 above 183°C, 90~120 s Temperature condition ・250±5°C, 30±5s 試料を板厚0.8mmガラスエポキシ基板に置き、上記 条件にてリフロー炉を3回通す。
		Change from an initial value L : within ± 10%	Based on MIL-STD-202G METHOD 210F Test condition K. The specimen shall be subjected to the reflow process under the above condition 3 times. Test board shall be 0.8 mm thick. Base material shall be glass epoxy resin. 測定 Measurement 常温常湿中に1時間放置後測定。
			The specimen shall be stored at standard atmospheric conditions for 1 h in prior to the measurement.
9	ESD試験 ESD	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	両端子及び本体上部に各3回印加する。 接触放電:<0.5kV (AEC-Q200-002 Component Classification:1A)
	AEC-Q200 Test No.17	Change from an initial value L : within ± 10%	Test conditions: 3 times in each of terminals and top side of component. Direct contact discharge: <0.5kV
10	はんだ付け性 Solderability	浸漬した電極面の 90% 以上新しいはんだで覆わ れている事。	電極を常温にてフラックスを塗布し下記条件にて プリヒート後試料全体をはんだ槽に浸漬する。 J-STD-002 Condition SMD)C Method D
	AEC-Q200 Test No.18	New solder shall cover 90% minimum of the surface immersed.	Electrode shall be immersed in flux at room temperature and then shall be immersed in solder bath after preheat. ・はんだ付け Soldering 245±5°C , 5s
11	電気的評価 Electrical Characterization	電気的個別性能による	温度-40~+125℃の間で測定。 パラメータ試験のロット、サンプル数要求、最大、最小、平均を確認。 試験環境温度の最大、最小で実施。
	AEC-Q200 Test No.19	According to specification	To be measured in the range of -40°C to 125°C. Parametrically test per lot and sample size requirements, summary to show Min, Max, Mean and Standard deviation at roomas well as Min and Max operating temperatures.
12	たわみ強度 Board flex	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	矢印の方向に曲げ幅 2mmになるまで毎秒約 0.5mmの速さで加圧し 60秒間保持する。
	AEC-Q200 Test No.21	Change from an initial value L : within ± 10%	Apply pressure gradually in the direction of the arrow at a rate of about 0.5mm/s until bent depth reaches 2mm and hold for 60 s.  Pressing device  加圧治具  R340  基板 Board: 40 × 100mm
			承報 □ Specimen □ 厚さ Thickness 1.6mm □ 45 <sup>12</sup> □
13	固着強度 Terminal strength	初期値に対する Lの変化率 ± 10%以内	R0.5の押し治具を使用して、矢印の方向 に静荷重を加え60秒間保持する。 DUT 測定は、荷重を取り去った後に行なう。
	AEC-Q200 Test No.22	Change from an initial value L : within ± 10%	A static load using a R0.5 pressing tool shall be applied to the body of the specimen in the direction of the arrow and shall be hold for 60s.  Measure after removing pressure.
		MILI	RATA MFG.CO., LTD.

# DFE201612P Type 梱包仕様 Packing Specifications

### 1. テープ 寸法図 Tape dimensions



引き出し方向 ----> Unreeling direction

・シールテープ<sup>®</sup>剥離強度 The force to peel away the fixing seal tape 0.1~1.0N


			単位 Unit : mm
Α	1.85 ±0.1	P0	$4.0 \pm 0.1$
В	2.25 ±0.1	P1	$4.0 \pm 0.1$
D0	$\phi$ 1.5 $^{+0.1}_{-0}$	P2	$2.0 \pm 0.05$
D1	$\phi$ 1.0 $^{+0.1}_{-0}$	T1	$0.25 \pm 0.05$
Е	1.75 ±0.1	T2	$1.3 \pm 0.1$
F	3.5 ±0.05	W	$8.0 \pm 0.2$


- 装着テープ材質 Carrier tape material ポリスチレン または ポリカーボネート Polystyrene or Polycarbonate
- ・シールテープ材質 Fixing seal tape material ポリスチレン および ポリエチレンテレフタレート Polystyrene and Poryethylene Terephthalate

### 2. テーピング 方法 Taping method


( トップカバーテープ側からみる。)

( The direction shall be seen from the top cover tape side. )

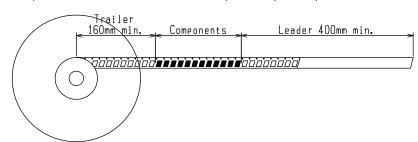



#### 3. リール寸法図 Reel dimensions



単位 Unit : mm


Α	$\phi$ 180 $^{+0}_{-3}$
В	9 ±0.3
С	11.4 ±1
D	$\phi$ 60 ±1
Е	$\phi$ 13 ±0.2
F	$\phi$ 21 ±0.8
G	$2.0 \pm 0.5$

- ・リール材質 Reel material ポリスチレン Polystyrene
- ·表示 Marking 貴社部品番号, 数量, RoHS Comp. Customer's part number, Quantity, RoHS Comp.

#### 4. 数量 Quantity

3,000 個/リール pieces/reel

#### 5. 梱包箱 Packing box



- •梱包箱材質 Packing box material 紙 Kraft paper
- ・収納数 Real quantity per packing box 5リール 5reel/1box
- ·表示 Marking

貴社部品番号, 数量, RoHS Comp. Customer's part number, Quantity, RoHS Comp.

MURATA MFG.CO., LTD.

## DFE201612P Type 注意事項 Precautions

### 使用上の注意事項(安全対策) Notice

1, 樹脂コーティング Resin coating

製品を樹脂で外装される場合、樹脂のキュアストレスが強いとインダクタンスが変化したり製品の性能に影響を及ぼすことがありますので、樹脂の選択には十分ご注意下さい。また、実装された状態での信頼性評価を実施下さい。

The inductance value may change and/or it may affect on the product's performance due to high cure-stress of resin to be used for coating / molding products. So please pay your careful attention whenyou select resin. In prior to use, please make the reliability evaluation with the product mounted in your application set.

2, この商品は、従来形のコイルに比べ、絶縁抵抗が低いため、ご使用にあたり注意が必要です。

This product employs a core with low insulation resistance, Pay strict attention when use it.

a) コイルの下には電極部を除きスルーホールやパターンの設置をお避け下さい。

Do not make any through holes and copper pattern under the coil.

except a copper pattern to the electrode.

b) コイルに他の部品が触れない様にご設計をお願いします。

Design/mount any components not to contact this product.

3. フェールセーフ Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

4, 定格上の注意 Caution(Rating)

定格電流を超えてのご使用は避けてください。定格電流を超えて使用しますと、当製品は発熱し、ワイヤー間のショート、断線あるいははんだが溶けて部品が脱落する恐れがあります。

Do not exceed maximum rated current of the product. Thermal stress may be transmitted to the product and short/open circuit of the product or falling off the product may be occurred.

5, 温度上昇 Temperature Rise

コイルの温度はご設計環境で大きく変わります。

熱設計には充分ご注意をされ温度保証範囲でのご設計をお願いします。

Temperature rise of power choke coil depends on the installation condition in end products.

It shall be confirmed in the actual end product that temperature rise of power choke coil is in the limit specified temperature class.

6, 腐食性ガス Corrosive gas

腐食性ガス(イオウ系ガス[硫化水素、二酸化イオウなど]、塩素、アンモニア、など)の環境にさらされる、または前記腐食性ガス環境下にさらされたオイルなど(切削油、シリコーン油等)と接触した場合に、製品電極の腐食などによって特性劣化または劣化からオープンに至る可能性がありますので、ご使用はお避けください。なお、当環境下でのご使用について弊社は一切の責任を負いません。Please refrain from use since contact with environments with corrosive gases (sulfur gas [hydrogen sulfide, sulfur dioxide, etc.], chlorine, ammonia, etc.) or oils (cutting oil, silicone oil, etc.)

that have come into contact with the previously stated corrosive gas environment will result in deterioration of product quality or an open from deterioration due to corrosion of product electrode, etc.

We will not bear any responsibility for use under these environments.

## DFE201612P Type 注意事項 Precautions

#### 使用上の注意事項(安全対策) Notice

- 7, 保管•運搬 Storage and Handling Requirements
  - ① 保管期間 Storage period

納入後、6ヶ月以内にご使用下さい。

なお、6ヶ月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。

Use the products within 6 months after delivered.

Solderability should be checked if this period is exceeded.

- ② 保管方法 Storage Conditions
- ・当製品は、温度-10℃~+40℃、相対湿度15%~85%で、且つ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。

硫黄・塩素ガス・酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、電極が酸化し、はんだ付け性不良が 生じたり、製品の巻線部分が腐食する等の原因となります。

- ・バルクの状態での保管は避けてください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が 衝突し、コアカケや断線を生じることがあります。
- ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。
- 直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管は避けてください。
  - Products should be stored in the warehouse on the following conditions.

Temperature: -10 ~ 40°C

Humidity: 15 to 85% relative humidity No rapid change on temperature and humidity

Don't keep products in corrosive gases such as sulfur,

chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solderability.

- Products should not be stored on bulk packaging condition to prevent the chipping of the core and the breaking of winding wire caused by the collision between the products.
- Products should be stored on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on.
- Products should be stored in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so on.
- ③ 運搬 Handling Condition

過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願い します。

Care should be taken when transporting or handling product to avoid excessive vibration or mechanical shock.

# DFE201612P Type 注意事項 Precautions


## 使用上の注意事項(安全対策) Notice

8, ディレーティング Derating

各製品温度下においてはディレーティングカーブの負荷以下にて使用して下さい。

Max. current (DC, AC) as function of product temperature (derating curve)

 $I_{OP}$ : Loaded Current  $I_{R}$ : Rated Current

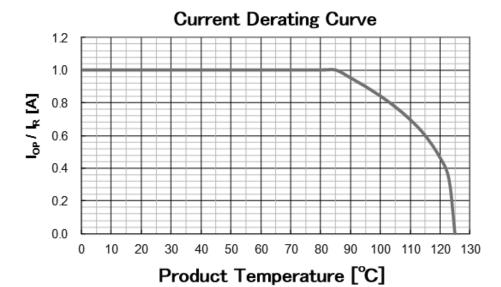

# DFE201612P Type お願い Note

### 適用範囲 Scope

当参考図は、DFE201612PDシリーズに適用します。 This reference specification applies to DFE201612PD series.

#### 適用用途 Specific applications

- ・自動車用インフォテインメント/コンフォート機器:カーナビ・カーオーディオといった特に人命に直接的にかかわらない自動車用機器で、かつ、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう特に法律上要求されていない機器に使用できる製品
- ・産業機器:基地局・製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び 財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
- ・医療機器(GHTF Class C)\*インプラント、手術、自動投与用途を除く:国際分類クラスGHTF Class Cの医療機器で、かつ、その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器に使用できる製品
- ・医療機器(GHTF Class A及びB):国際分類クラスGHTFでClass A及びClass Bで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
- ・民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
- •Automotive infotainment/comfort equipment: Products that can be used for automotive equipment such as car navigation systems and car audio systems that do not directly relate to human life and whose structure, equipment, and performance are not specifically required by law to meet technical standards for safety assurance or environmental protection.
- •Industrial equipment: Products that can be used in industrial equipment such as base stations, manufacturing equipment, industrial robotics equipment, and measurement equipment, and whose functions do not directly relate to the protection of human life and property.
- •Medical equipment (GHTF Class C) \*Except for Implant/surgery/auto injector : Products that can be used for medical equipment of Class C of the international classification class GHTF and whose malfunction is considered to pose a relatively high risk to the human body.
- •Medical equipment (GHTF Class A and B): Products that can be used for medical equipment regulated by Class A and Class B of the international classification class GHTF and whose functions do not directly relate to the protection of human life and property.
- •Consumer equipment: Products that can be used in consumer equipment such as home appliances, audio/visual equipment, communication equipment, information equipment, office equipment, and household robotics, and whose functions are not directly related to the protection of human life and property.

### 適用外用途 Unsuitable application

当参考図の「用途の限定」に書かれている用途

Applications listed in "Limitation of applications" in this reference specification.

# DFE201612P Type お願い Note

# ⚠注意 Caution

用途の限定 Limitation of Applications

当参考図に記載の製品は、当参考図内で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、 高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される本注意書き末尾①から⑪までの用途への適合性・性能発揮・ 品質等を保証するものではありませんので、当参考図記載の適用用途に従ってご使用ください。

万が一、当参考図記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、

又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合(別途当参考図内に用途記載があるものは除く\*)には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器 ⑥輸送機器 ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器⑨産業用情報処理機器⑩燃焼/爆発制御機器⑪その他上記機器と同等の機器 当参考図に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム(https://www.murata.com/contactform)までお問い合わせください。\*製品によっては、①から⑪までの用途向けに設計・製造される場合があり、それらは弊社カタログ、仕様書、データシート等に個別で用途を記載しております。

The products listed in the reference specification (hereinafter the product(s) is called as the "Product(s)") are designed and manufactured for applications specified in the reference specification (hereinafter called as the "Specific Application"). We shall not warrant anything in connection with the Products including fitness, performance, adequateness, safety, or quality, in the case of applications listed in from (1) to (11) written at the end of this precautions, which may generally require high performance, function, quality, management of production or safety. Therefore, the Product shall be applied in compliance with the specific application.

WE DISCLAIM ANY LOSS AND DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCTS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE CASE SUCH LOSS AND DAMAGES CAUSED BY THE UNEXPECTED ACCIDENT, IN EVENT THAT (i) THE PRODUCT IS APPLIED FOR THE PURPOSE WHICH IS NOT SPECIFIED AS THE SPECIFIC APPLICATION FOR THE PRODUCT, AND/OR (ii) THE PRODUCT IS APPLIED FOR ANY FOLLOWING APPLICATION PURPOSES FROM (1) TO (11) (EXCEPT THAT SUCH APPLICATION PURPOSE IS UNAMBIGUOUSLY SPECIFIED AS SPECIFIC APPLICATION FOR THE PRODUCT IN OUR CATALOG SPECIFICATION FORMS, DATASHEETS, OR OTHER DOCUMENTS OFFICIALLY ISSUED BY US\*).

- (1) Aircraft equipment (2) Aerospace equipment (3) Undersea equipment (4) Power plant control equipment
- (5) Medical equipment (6) Transportation equipment (7) Traffic control equipment (8) Disaster prevention/security equipment (9) Industrial data-processing equipment (10) Combustion/explosion control equipment
- (11) Equipment with complexity and/or required reliability equivalent to the applications listed in the above.

For exploring information of the Products which will be compatible with the particular purpose other than those specified in the reference specification, please contact our sales offices, distribution agents, or trading companies with which you make a deal, or via our web contact form.

Contact form: https://www.murata.com/contactform

\* We may design and manufacture particular Products for applications listed in (1) to (11). Provided that, in such case we shall unambiguously specify such Specific Application in the reference specification without any exception. Therefore, any other documents and/or performances, whether exist or non-exist, shall not be deemed as the evidence to imply that we accept the applications listed in (1) to (11).

# **△**お願い Note

1, ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。

Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

2, 当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。

You are requested not to use our product deviating from the reference specifications.

3, 当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか 承認図の取り交わしをお願いします。

The contents of this reference specification are subject to change without advance notice.

Please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.