



intercontec
products

Bandkontaktbuchse 1 mm

Einsatzbereich: - 623 Isolierkörper 12/17-polig

TE Teile Nr.: 60-0201-080-P00
IC Ref. Nr.: 60.201.80

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 7 A*
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Federbronze,
aktiver Bereich vergoldet

Anschluss

Anschlussart/ -bereich Crimp
Crimpgröße 4 (0,75 - 1,0 mm²)
max. Litzenzaußendurchmesser ø2,1 mm
Abisolierlänge 2,7 mm

Mechanische Werte


Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange TE Teile Nr.: C0-0246-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.246.00

Crimpmaschine TE Teile Nr.: WA-1043-000-000
IC Ref. Nr.: WA10043

Crimpeinsatz für Maschine TE Teile Nr.: WM-1244-000-000
IC Ref. Nr.: WM10244

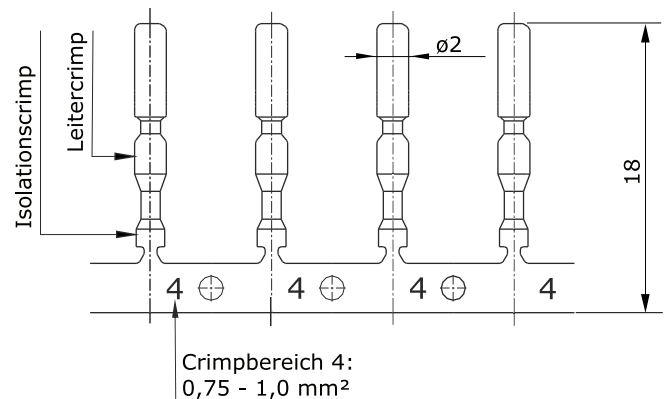

Hauptabmessungen

Bandkontaktbuchse

Y6-B377-000-00DE erstell: 06.10.2009/FM; geändert: 17.10.2018/KC

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Bandoleer Contact Socket 1 mm

for : - 623 Insulation Insert 12/17-pin

TE part number: 60-0201-080-P00
IC reference number: 60.201.80

Electrical Data

rated current
contact resistance

max. 7 A*
< 5 mOhm

Material

contact

phosphorus bronze,
active area gold plated

Termination

cross-section

crimp
crimping size 4 (0.75 - 1.0 mm²)
ø2.1 mm
2.7 mm

max. outer wire diameter
stripping length

Mechanical Data

mating cycles

500

Tools (not part of product contents)

crimping tool


TE part no.: C0-0246-000-P00
IC ref. no.: C0.246.00

crimping machine

TE part no.: WA-1043-000-000
IC ref. no.: WA10043

crimping insert for machine

TE part no.: WM-1244-000-000
IC ref. no.: WM10244

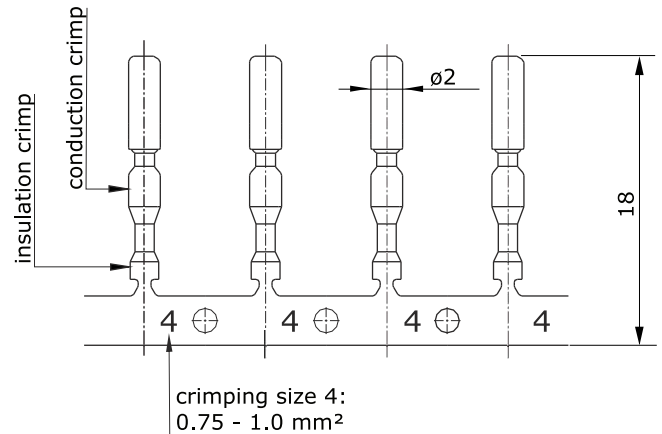

Main Dimensions

bandoleer contact socket

Y6-B377-000-00EN issued: 06.10.2009/Ra; modified: 17.10.2018/KC

© 2018 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* for max. wire cross-section